


# Compteur intelligent Landis+Gyr E450

## MODE D'EMPLOI

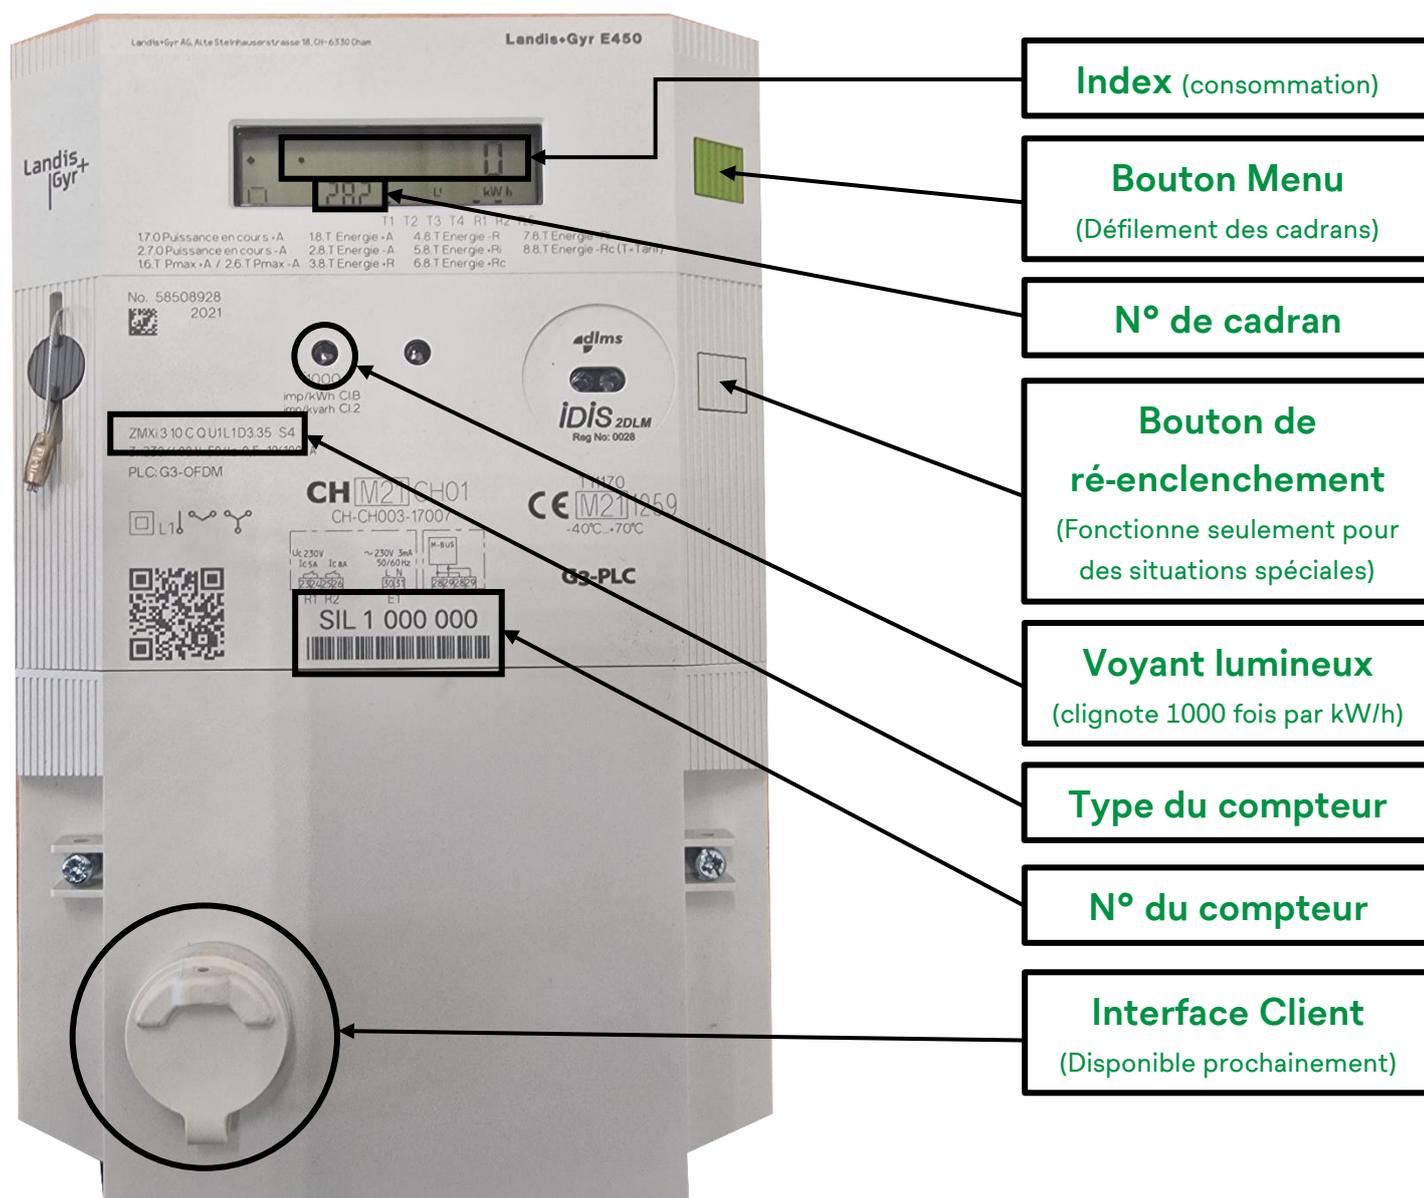

- ▶ Le voyant lumineux clignote : consommation en cours
- ▶ Le voyant lumineux est éteint : Pas de consommation en cours

## Le bouton « Menu » permet d'afficher les cadrans de comptage :

- ❖ Appuyer 2 fois sur le bouton menu afin d'afficher le menu « **Std\_Data** ».
- ❖ Maintenez appuyer le bouton menu pendant 3 secondes, puis relâcher.
- ❖ Faites défiler les cadrans de comptage en appuyant successivement sur le bouton menu :

A vertical dotted line with a downward-pointing green triangle at the top and an upward-pointing green triangle at the bottom, indicating the scroll path for the menu items.

■ F.F.O	Registre des événements
■ C.90.255	Configuration ID partie 1
■ C.90.255	Configuration ID partie 2
■ 0.9.2	Date
■ 0.9.1	Heure
■ C.1.0	Numéro de série fabricant
■ C.1.1	Numéro du compteur
■ <b>1.8.1</b>	<b>Consommation d'énergie heures creuses</b>
■ <b>1.8.2</b>	<b>Consommation d'énergie heures pleines</b>
■ <b>2.8.1</b>	<b>Production d'énergie heures creuses</b>
■ <b>2.8.2</b>	<b>Production d'énergie heures pleines</b>
■ 3.8.1	Réactif consommation heures creuses
■ 3.8.2	Réactif consommation heures pleines
■ 4.8.1	Réactif production heures creuses
■ 4.8.2	Réactif production heures pleines
■ 5.8.1	Réactif consommation heures creuses (inductif)
■ 5.8.2	Réactif consommation heures pleines (inductif)
■ 6.8.1	Réactif consommation heures creuses (capacitif)
■ 6.8.2	Réactif consommation heures pleines (capacitif)
■ 7.8.1	Réactif production heures creuses (inductif)
■ 7.8.2	Réactif production heures pleines (inductif)
■ 8.8.1	Réactif production heures creuses (capacitif)
■ 8.8.2	Réactif production heures pleines (capacitif)
■ 1.6.0	Puissance max consommation (pic de puissance consommée)
■ 1.6.0	Puissance max consommation date (date du pic)
■ 1.6.0	Puissance max consommation heure (heure du pic)
■ 2.6.0	Puissance max production (pic de puissance produite)
■ 2.6.0	Puissance max production date (date du pic)
■ 2.6.0	Puissance max production heure (heure du pic)
■ END	

- ▶ En vert : Les cadrans utilisés pour la facturation
- ▶ L'arborescence peut varier légèrement selon les versions
- ▶ Au bout d'une minute sans interaction, le défilement automatique se réactive